

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำปึกห้วยตึกขู บ้านขุนตาหวัง หมู่ที่๙ เส้นห้วยตึกขู

(จ่ายเงินสะสม)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป) ขุดลอกคลองส่งน้ำปึกห้วยตึกขู บ้านขุนตาหวัง หมู่ที่๙ (เส้นห้วยตึกขู) ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลาง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกษิต์เดช มูลสาร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิชัย ศรีงามจำ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสุรศักดิ์ พันธเสน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ



แบบแปลน

โครงการชุดลอกคลองส่งน้ำปักษ์ใต้ หมู่ที่ ๑
บ้านขุนตาหวัง ส่นไหยติก
ตำบลห้วยสำราญ อำเภออุษณห์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านขุนตาหวัง ตำบลห้วยสำราญ
อำเภออุษณห์ จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565
ตามแบบแปลน อบต.ห้วยสำราญ แบบเลขที่ /2565



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

โครงการ

ชุดเอกสารส่งมอบให้กับผู้รับ
บ้านชุมชนแห่งใหม่ หมู่ที่ 9
สันทราย


สำรวจ/เขียนแบบ
(นายสมชาย ใจดี)
ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ
(นางสมพรใจดี)
ผู้อำนวยการโครงการ

อนุมัติ
(นายสมพรใจดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

แสดงแบบ

มาตราส่วน	
วันเดือนปี	มกราคม 2565
เลขที่แบบ	/2565
แผ่นที่	จำนวนแผ่น

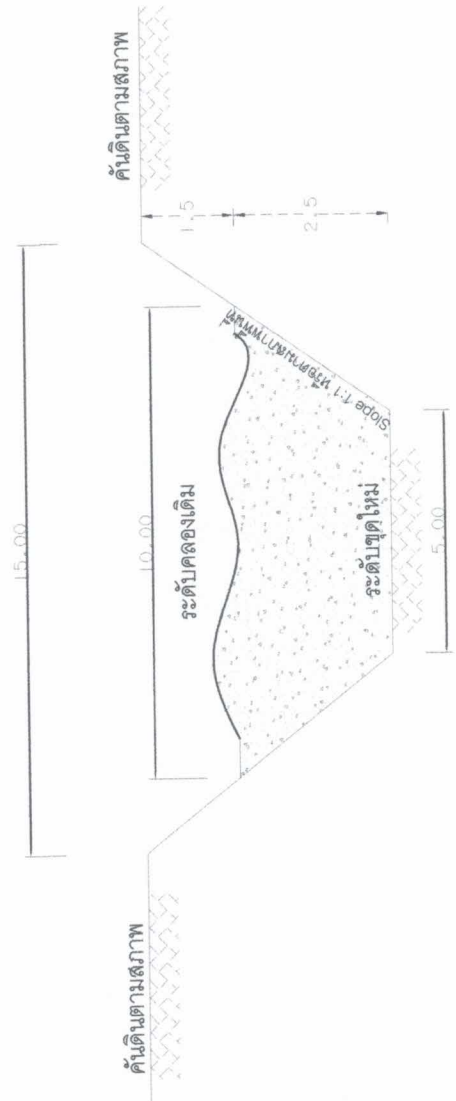

รูปตัดตามยาว

รายการประกอบแบบ

- สภาพเดิม เป็นสระน้ำ มีขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
สภาพเดิมในการ ขุดลอกมีขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร (รวมปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 3,375.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ห้วยสักวางกำหนด)
- แนวก่อสร้างและระดับแนวสูง-ต่ำ ให้อ้างอิงกับสภาพเดิมหรือแบบแปลนที่กำหนด
- โดยทั่วไปการก่อสร้าง ให้มีมิติต่างๆเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน กรณีไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง เช่นกรณีการขุดดิน ล้างปลูกร้าง ทางระบายน้ำ หรืออื่นๆ
ทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาณจราจร ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน
- กรณีข้อ 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วทำให้ปริมาณงานไม่ครบตามข้อ 1. ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาพื้นที่ต่อเนื่องและมีความเหมาะสม นำ
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการให้ครบถ้วน
- รายละเอียดและขั้นตอนการก่อสร้างให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- มิติต่างๆที่ระบุไว้ในแบบแปลนมีหน่วยเป็นเมตร
- การดำเนินการก่อสร้างใดๆให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับการส่งมอบพื้นที่นี้จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่ 1

- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำปึกห้วยติ๊กขู บ้านขุนตาห้วย หมู่ที่ 9 เส้นห้วยติ๊กขู
- สถานที่ดำเนินงาน บ้านขุนตาห้วย หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยสำราญ อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ
- ขนาดปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
- ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำหนัก 35.00 - 35.99 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	3,375.00	ลบ.ม.	30.61	103,308.75	1.3375	40.94	138,175.45	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,056.00	3,056.00	1.3375	4,087.40	4,087.40	
รวม								142,262.85	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								142,000.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษิเดช มูลสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิชัย ศรีงามฉำ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ พันธเสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายเกษิเดช มูลสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายปัญญาวัฒน์ วงศ์มานมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายธนกร พรเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ